


DC驗證站台

1. 適用範圍

- 提供DC Bias驗證, 做為預約量測之預先檢查, 縮短量測當天之架設與驗證時間
- COB (Chip on Board) DUT可直接進行DC驗證
- On-wafer DUT提供probe station, 需自備DC探針操作


2. 使用流程

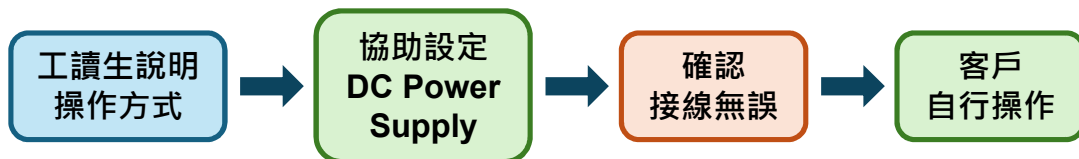

*工讀生僅協助初次操作指導, 後續由客戶自行操作。

3. 注意事項

- 建議先設定Current Limit, 避免電流過大導致DUT損壞
- 設定完偏壓後, 建議使用三用電表量測DUT端電壓是否正確
- 操作完成後請關閉電壓, 再移除接線
- 若有異常訊號或設備異常, 請通知管理人員
- 請勿超出Power Supply規格範圍使用

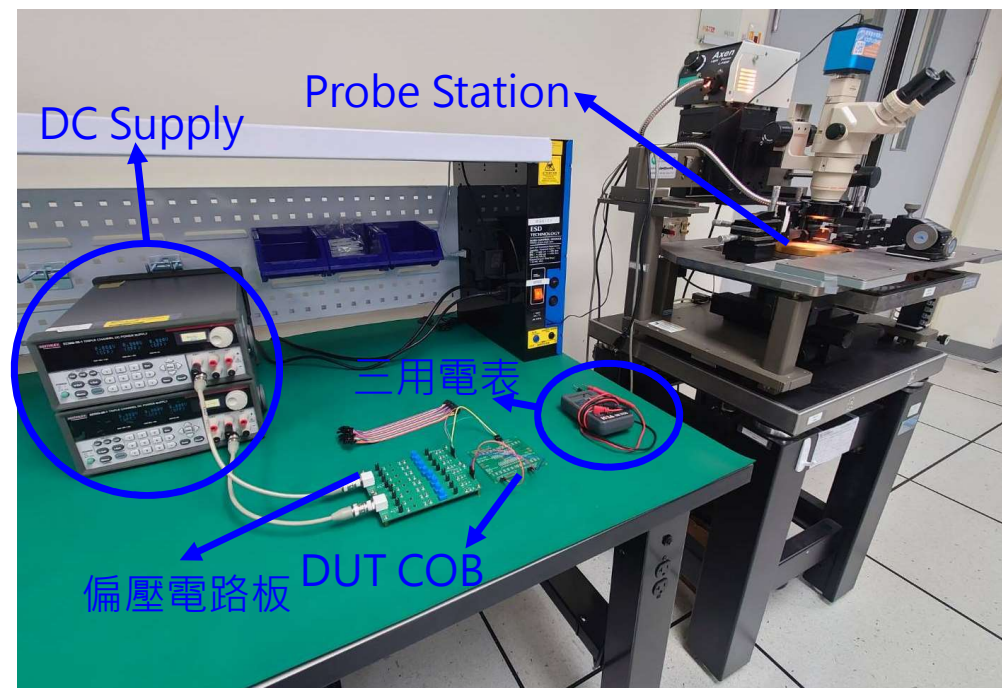

註: 本站台僅提供設備與環境, 量測結果需使用者自行判斷。

使用問題諮詢: 蔡小姐(ext.7736)、沈先生(ext.7630)